typographus®
Die **Aufkleber** Druckerei

DATEIERSTELLUNG
DIGITALDRUCK MIT WEISSOPTION

Weiß als Sonderfarbe

Wählen Sie eine beliebige Farbe als Grundlage für die Sonderfarbe **„Weiss“**. Wir empfehlen zum Beispiel 100 % Magenta (C0 M100 Y0 K0), damit die weißen Druckobjekte deutlich sichtbar sind.

Farbe	Sonderfarbe **Weiss** (Schreibweise beachten)

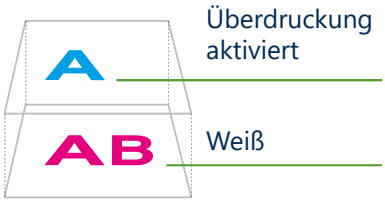

Deckweiß

Erstellen Sie von jedem Objekt, das mit Weiß unterdruckt werden soll, ein Duplikat. Färben Sie dieses Duplikat in **Weiss** ein und platzieren Sie es an gleicher Position unter dem farbigen Objekt. Alle farbigen Objekte, die mit Weiß unterdruckt werden, müssen auf Überdrucken eingestellt sein.

WAS IST DECKWEISS

Damit die Druckfarben deckend erscheinen, müssen diese mit Weiß unterdruckt werden.

Deckweiß Unterfüllung

Um weiße Blitzer zu vermeiden, sollten alle hinterlegten weißen Flächen minimal unterfüllt werden. Bei Vektorgrafiken und Texten beträgt die Unterfüllung 0,1 mm, bei Pixelbildern 1-2 Pixel (abhängig vom Motiv).

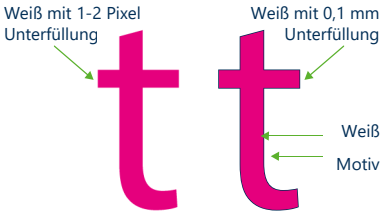

Schwarz

Die Farbe Schwarz ist deckend und muss nicht Weiß unterdruckt werden.

Weiße/transparente Folie	C0% M0% Y0% K100%
Papier (bei Flächen)	C40% M40% Y40% K100%

Strichstärke/Schrift

Je nach Schriftart sollten die folgenden Schriftgrößen nicht unterschritten werden: Positivdruck 4 pt, Negativdruck 7 pt. Farbflächen sollten horizontal und vertikal mindestens 0,2 mm betragen (Positiv). Ausgesparte Flächen sollten eine Mindestgröße von 0,2 mm nicht unterschreiten (Negativ).

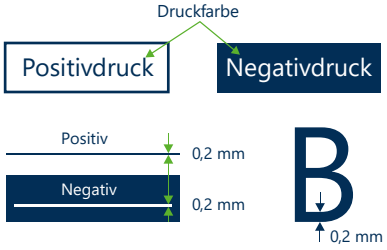

Datei & PDF-Vorgaben

Farbmodus	CMYK
ICC Profil	ISO Coated v2 300%
Auflösung	Bitmapdaten 150-300 dpi
Beschnitt	umlaufend 2 mm
Seitengröße	Motivgröße + 4 mm
PDF-Export	PDF/X-3:2003
Sonstiges	Schriften eingebettet oder konvertiert in Pfade

BEISPIEL DOKUMENTENGRÖSSE

Endformat	96 x 60 mm (Aufklebergröße)
Beschnitt	umlaufend 2 mm
PDF-Größe	100 x 64 mm